



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68 MiniAMP 24V, 3W, 4000K, inkl. Einputzdose (exkl. Cover)

Artikelnummer: 114683
EAN: 9009377085512

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	120 lm
Abstrahlwinkel:	38°
Bemessungsleistung:	3 W
Wirkleistung:	2,5 W
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP44
Umgebungstemperatur:	-10°C - 35°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	96,0 g
Höhe:	54,0 mm
Einbautiefe:	53 mm
Durchmesser:	79 mm
Lochausschnitt:	59 mm
Trafo Konstantstrom:	170 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	20000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	30000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	19000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	17000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	23000 h
Garantie in Jahren:	2

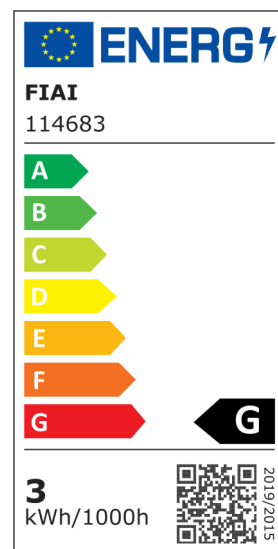

Dimmspezifikation:

Dimmbar per Spannungssenke (nicht PWM!) z.B. via primärseitig platziertem Art.Nr. 113927 LED Trafo 24V/DC, 0-30W, dimmbar oder Art.Nr. 113929 LED Trafo 24V/DC, 0-50W und vorgeschaltetem Phasenabschnitt-Dimmaktor

Besonderheiten:

Zu dieser Leuchte wird noch ein passendes Cover (Art. 114556 bis 114568) benötigt

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

