



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Eckverbindung leuchtend 1,5W für CRI919/940 MiniAMP Flexband, 24V, 15W, IP20, weißdynamisch

Artikelnummer: 115185
EAN: 9009377097300

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 150 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 1,5 W
Wirkleistung: 1,5 W
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 20,0 g
Länge: 26,0 mm
Breite: 60,0 mm
Höhe: 2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 2

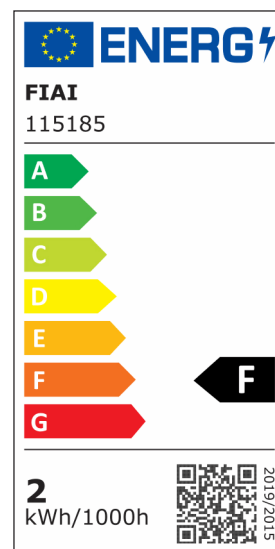

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Passend für Flexband Art.Nr. 114638, 114639, 114640 Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-310 / C2-310 / K2-310-V1

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

