



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Einbauleuchte 68 MiniAMP alu gebürstet 5W, 24V DC, warmweiß 3000k, dimmbar

Artikelnummer: 114690  
EAN: 9009377085680

### Produktspezifikation:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y                   |
| <b>Dimmart:</b>                   | Phasenan-/Abschnitt |
| <b>Lumen:</b>                     | 500 lm              |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 60°                 |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 5 W                 |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 5 W                 |
| <b>Nennspannung:</b>              | 24 VDC              |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 3000K               |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 92 CRI ra (1-8)     |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP52                |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 45°C        |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | silber/grau         |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium           |
| <b>Gewicht:</b>                   | 112,0 g             |
| <b>Höhe:</b>                      | 35,0 mm             |
| <b>Einbautiefe:</b>               | 34 mm               |
| <b>Durchmesser:</b>               | 83 mm               |
| <b>Lochausschnitt:</b>            | 68 mm               |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 52000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 78000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 50000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 68000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 44000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 61000 h             |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 2                   |

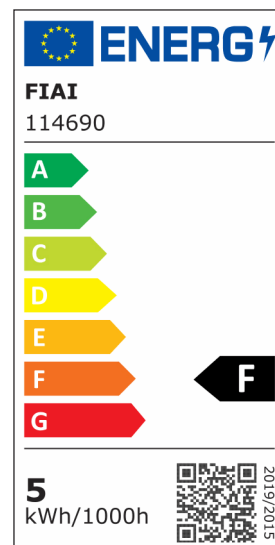

**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** inkl. 100cm langem Anschlusskabel mit MiniAMP-male-Stecker

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

