



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Einbaustrahler Sys-68 MiniAMP, 8W, 24V DC, 4000K, CRI80, dimmbar (exkl. Cover)

Artikelnummer: 115081
EAN: 9009377095610

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	1025 lm
Abstrahlwinkel:	60°
Bemessungsleistung:	8 W
Wirkleistung:	8 W
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP65
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	196,0 g
Höhe:	62,0 mm
Einbautiefe:	59 mm
Durchmesser:	78 mm
Lochausschnitt:	68 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2

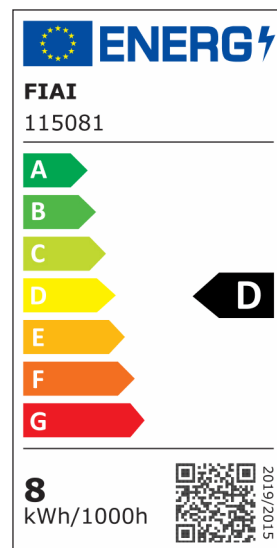

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

